


<b>Detonationsrohrsicherung</b>	: 1002-0008 - 00
<b>EG - Baumusterprüfbescheinigung Nr</b>	: PTB 04 ATEX 4003 X
<b>Normspaltweite</b>	: $\geq 0,65$ mm
<b>Explosionsgruppe</b>	: $\text{Ex}$ II G II B3
<b>Richtung</b>	: Bi-direktional
<b>Anschluss</b>	: $\leq$ DN 10 / G 1/4"
<b>Länge</b>	: 75 mm
<b>Gewicht</b>	: 0,340 Kg

**Druckverlust**

Fördermedium Luft

po=1013 mbar, To = 273 K, Dichte = 1,293 kg/m<sup>3</sup>

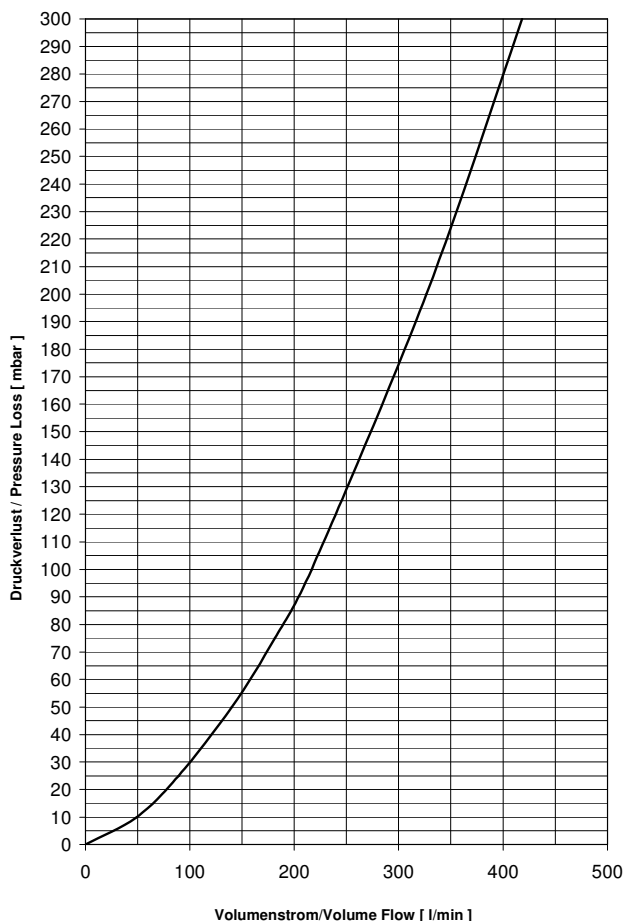

1002 - 0008 - 00

**Werkstoffe:**

Gehäuse  
V4A / AISI 316

Bandsicherung  
V2A / AISI 301

O - Ring  
Viton (FPM)

**Betriebsdaten**  
Absoluter Druck :  $\leq 1,30$  bar  
Temperatur :  $\leq 60$  °C  
Anschlussnennweite :  $\leq$  DN10 mm

DETONATIONSROHRSICHERUNG

