
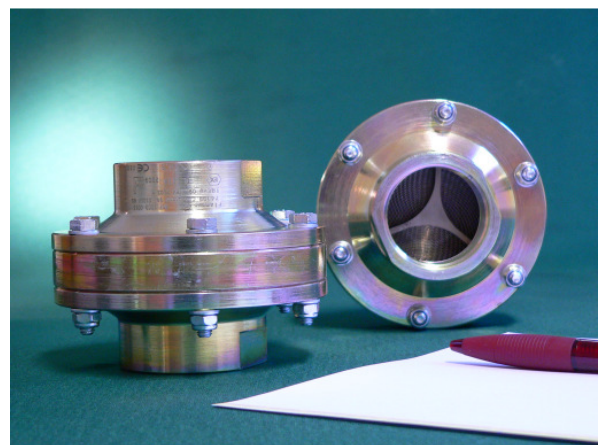
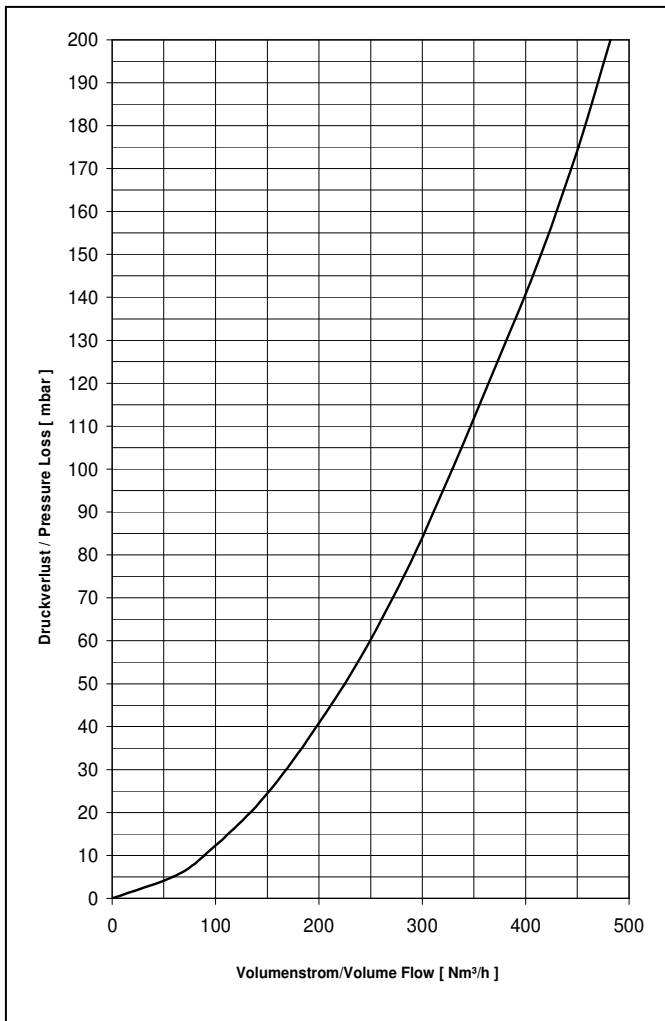


Deflagurationsrohrsicherung	: 1003-0011-05
EG – Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 09 ATEX 2103 X
Normspaltweite	: > 0,90 mm
Explosionsgruppe	:  G IIA
Wirkrichtung	: Bi-direktional
Anschlussgewinde	: G 1 1/2" ISO 228-1 innen
Länge	: 82 mm
Gewicht	: 2,20 kg

Druckverlust

Medium Luft

po = 1013 mbar, To = 273K, po = 1,293 kg/m³



1003-0011-05

Werkstoffe:

Gehäuse
V2A / AISI 304

Bandsicherung
V4A / AISI 316

O – Ring
FPM (Viton)

Betriebsdaten:

Absoluter Druck : ≤ 1,20 bar
Temperatur : ≤ 60 °C
Anschluss nennweite : ≤ DN 40 mm