
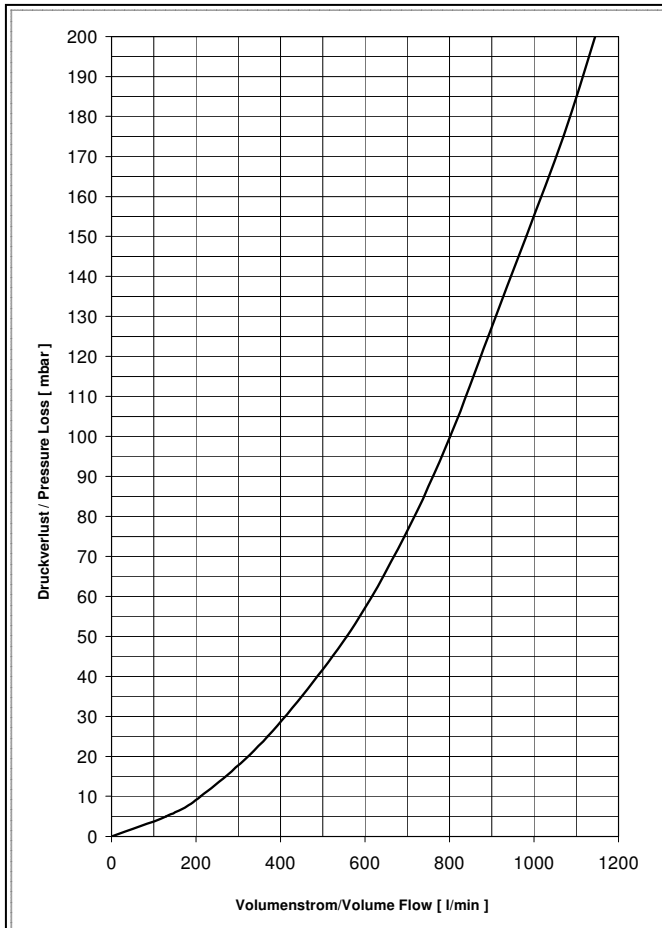


<b>Deflagurationsrohrsicherung</b>	: 1003-0016-00
<b>EG – Baumusterprüfbescheinigung Nr.</b>	: IBExU 08 ATEX 2122 X
<b>Normspaltweite</b>	: $\geq 0,85$ mm
<b>Explosionsgruppe</b>	:  G IIB1
<b>Wirkrichtung</b>	: Bi-direktional
<b>Anschlussgewinde</b>	: G1"ISO 228-1 innen/außen
<b>Länge</b>	: 39 mm
<b>Gewicht</b>	: 0,190 kg

**Druckverlust**

Medium Luft

$p_0 = 1013$  mbar,  $T_0 = 273K$ ,  $\rho_0 = 1,293$  kg/m<sup>3</sup>



1003-0016-00

**Werkstoffe:**

Gehäuse  
V2A / AISI 303

Bandsicherung  
V2A / AISI 301

**Betriebsdaten:**

Absoluter Druck :  $\leq 1,20$  bar  
Temperatur :  $\leq 60$  °C  
Anschlussnennweite :  $\leq DN25$  mm