
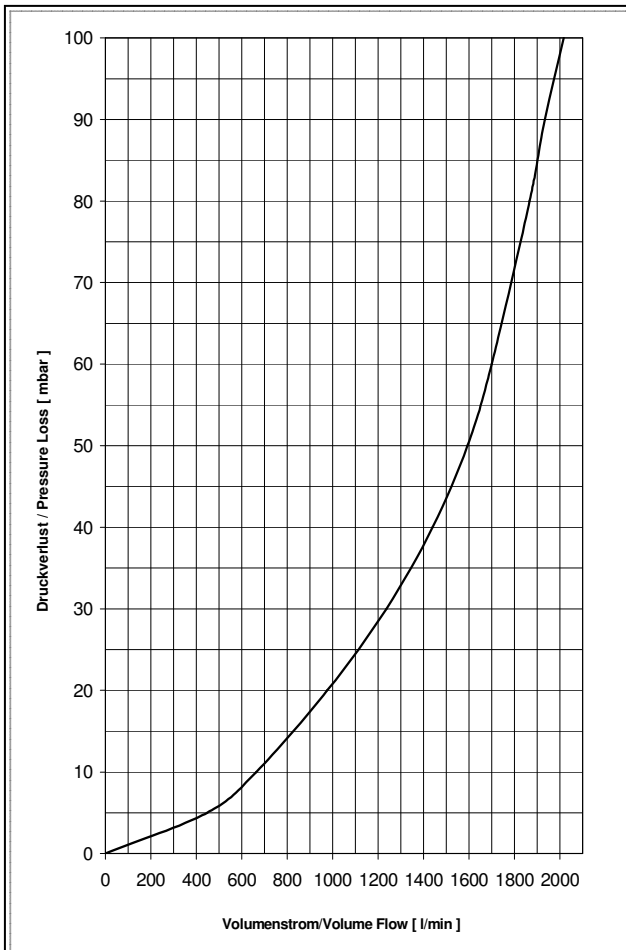


<b>Deflagurationsrohrsicherung</b>	: 1003-0017-00
<b>EG – Baumusterprüfbescheinigung Nr.</b>	: IBExU 08 ATEX 2123 X
<b>Normspaltweite</b>	: $\geq 0,85$ mm
<b>Explosionsgruppe</b>	:  G IIB1
<b>Wirkrichtung</b>	: Bi-direktional
<b>Anschlussgewinde</b>	: G1" ISO 228-1 innen
<b>Länge</b>	: 91 mm
<b>Gewicht</b>	: 1,25 kg

**Druckverlust**

Medium Luft

$p_0 = 1013$  mbar,  $T_0 = 273$ K, Dichte =  $1,293$  kg/m<sup>3</sup>



1003-0017-00

**Werkstoffe:**

Gehäuse

V4A / AISI 316 und V2A / AISI 304

Bandsicherung

V2A / AISI 301

O – Ring

Viton (FPM)

**Betriebsdaten**

Absoluter Druck :  $\leq 1,10$  bar

Temperatur :  $\leq 60$  °C

Anschlussnennweite :  $\leq$  DN25 mm