
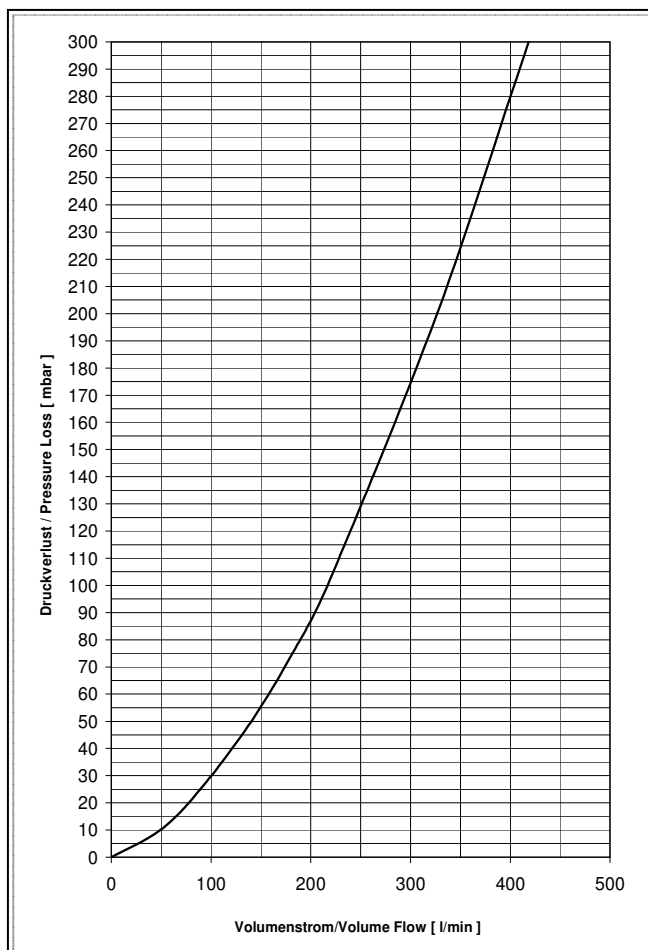


<b>Volumendeflagrationsendsicherung</b>	: 1005-0001-00
<b>EG – Baumusterprüfbescheinigung Nr.</b>	: IBExU 08 ATEX 2156 X
<b>Normspaltweite</b>	: $\geq 0,65$ mm
<b>Explosionsgruppe</b>	:  G IIB3
<b>Wirkrichtung</b>	: Bidirektional
<b>Gewindeanschluss</b>	: G1/4" ISO228-1 innen
<b>Länge</b>	: 75 mm
<b>Gewicht</b>	: 0,350 kg

### Druckverlust

Medium Luft

$p_0=1013$  mbar,  $T_0 = 273K$ ,  $\rho_0 = 1,293$  kg/m<sup>3</sup>



1005-0001-00

#### Werkstoffe:

Gehäuse  
V4A / AISI 316

Bandsicherung  
V2A / AISI 301

O – Ring  
Viton (FPM)

#### Betriebsdaten:

Absoluter Druck :  $\leq 1,10$  bar  
Temperatur :  $\leq 60$  °C  
Anschlussnennweite :  $\leq$  DN10 mm  
Behältervolumen :  $\leq 60$  l