
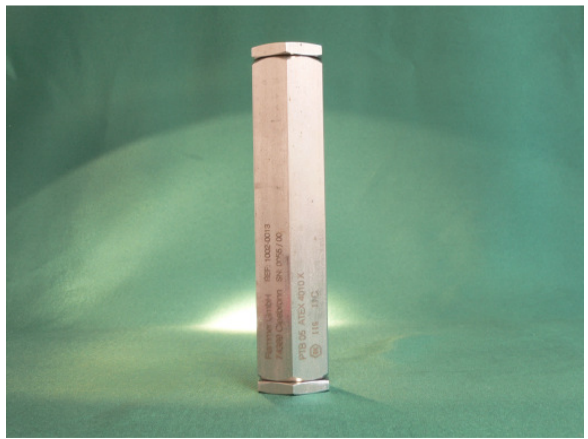
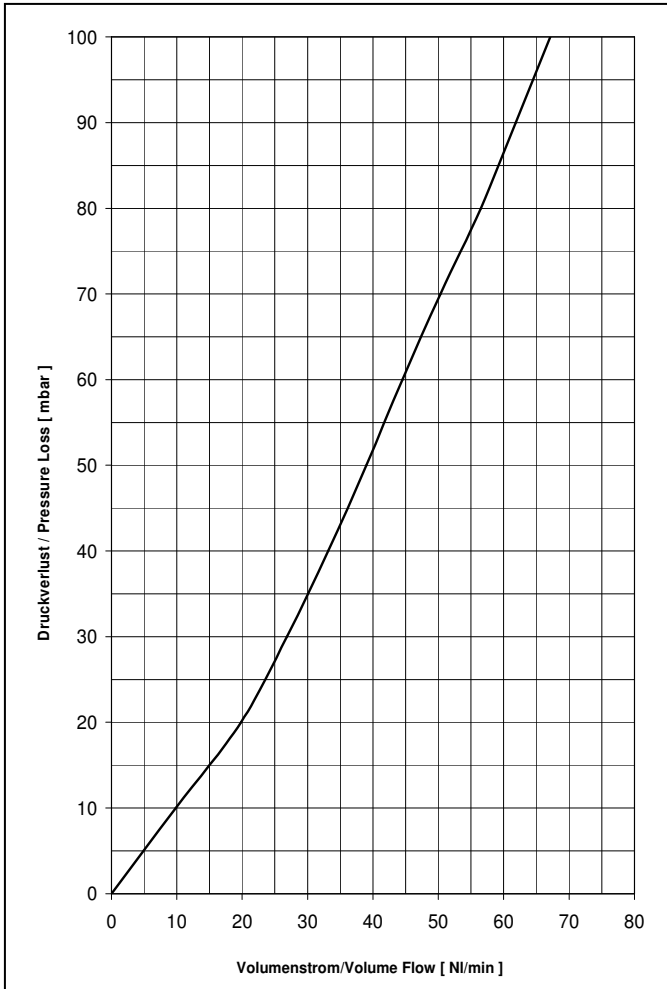


Volumendeflagrationsendsicherung	: 1005-0002-00
EG – Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 09 ATEX 2021 X
Normspaltweite	: $\geq 0,29$ mm
Explosionsgruppe	:  G IIC
Wirkrichtung	: Bidirektional
Gewindeanschluss	: G1/4" ISO228-1 innen
Länge	: 148 mm
Gewicht	: 0,625 kg

Druckverlust

Medium Luft

po=1013 mbar, To = 273K, po = 1,293 kg/m³



1005-0002-00

Werkstoffe:

- Gehäuse
V4A / AISI 316
- Bandsicherung
V2A / AISI 301
- O – Ring
Viton (FPM)

Betriebsdaten:

- Absoluter Druck : $\leq 1,10$ bar
- Temperatur : ≤ 60 °C
- Anschlussnennweite : \leq DN10 mm
- Behältervolumen : ≤ 10 l

