
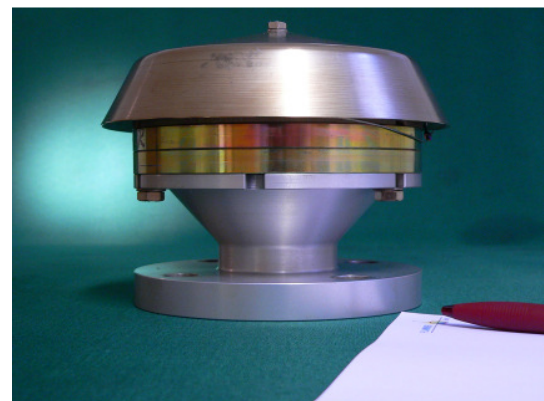
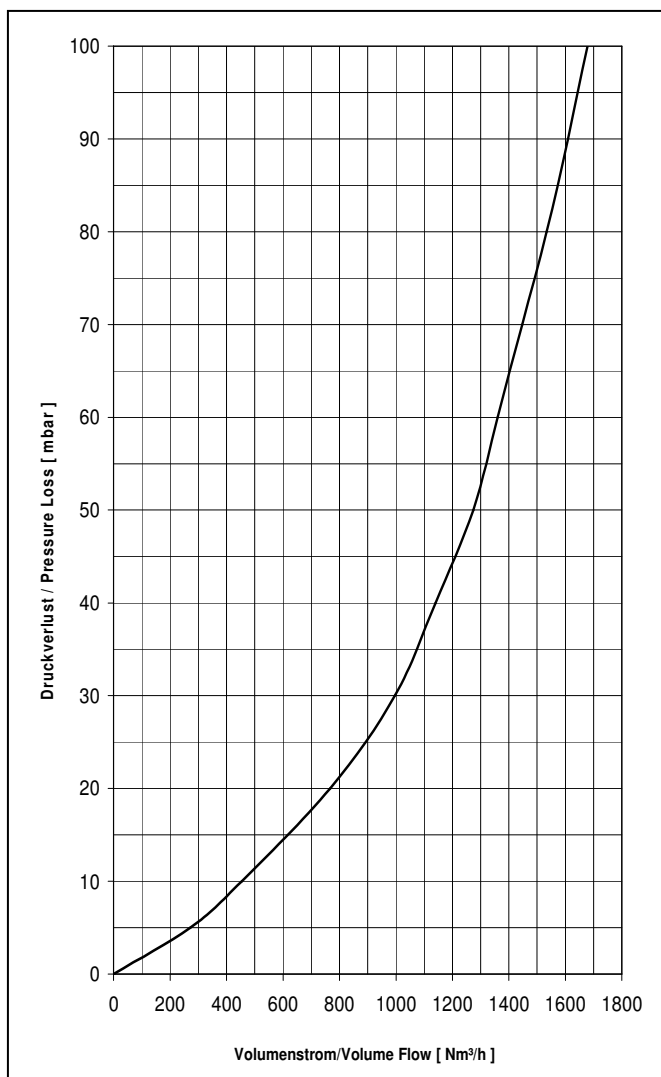


<b>Deflagrationsendsicherung</b>	: 1018-0085-10
<b>EG – Baumusterprüfbescheinigung Nr.</b>	: IBExU 09 ATEX 2160 X
<b>Normspaltweite</b>	: > 0,90 mm
<b>Explosionsgruppe</b>	:  G IIA + E85
<b>Flansch</b>	: DN50 PN10(16) EN1092-1 (DIN2576)
<b>Gewindeanschluss</b>	: G2“ ISO228-1 innen
<b>Höhe</b>	: 156 mm
<b>Durchmesser</b>	: 190 mm
<b>Gewicht</b>	: 5,60 kg

### Druckverlust

Fördermedium Luft

po = 1013 mbar, To = 273 K, po = 1,293 kg/m<sup>3</sup>



1018-0085-10

### Werkstoffe:

#### Gehäuse

Aluminium eloxiert

#### Bandsicherungen

V2A / AISI 301

#### Regenhaube

V4A / AISI 316

### Betriebsdaten

Absolutdruck : Atmosphärisch

Temperatur : ≤ 60 °C

Anschlussnennweite : ≤ DN50

Für Dauerbrand mit **reinen** Kohlenwasserstoffen und Gemischen aus Ethanol und Ottokraftstoff (EN 228) mit **maximal 90Vol%** Ethanol geeignet.