
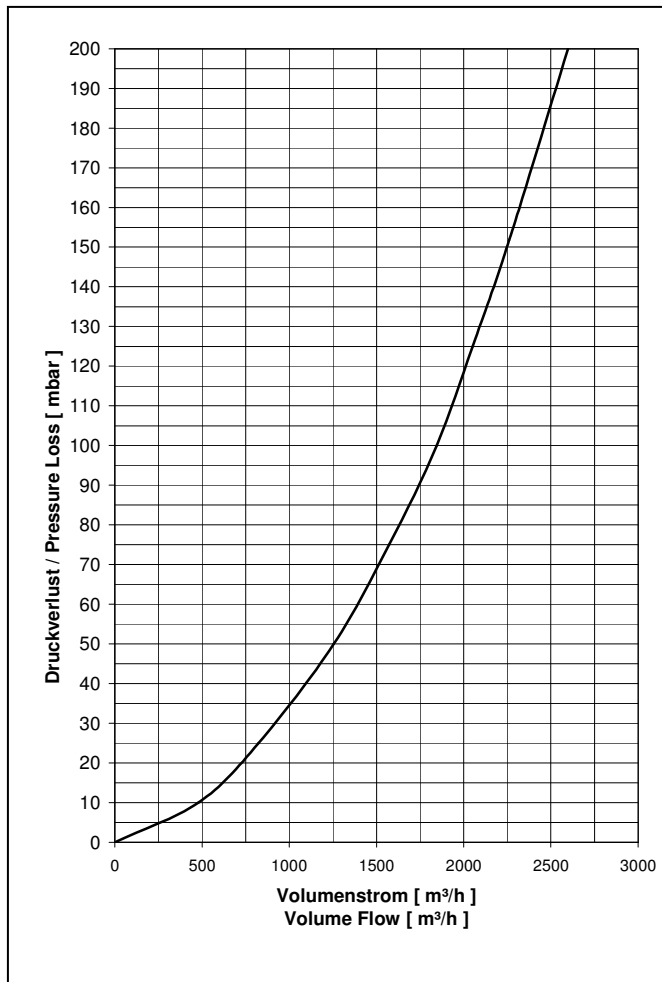


Deflagurationsrohrsicherung	: 1003-0008-20
EG – Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 07 ATEX 2015 X
Normspaltweite (MESG)	: > 0,90 mm
Explosionsgruppe	:  G IIA
Wirkrichtung	: Bi-direktional
Flansch	: DN65 EN1092-1 (DIN 2576) PN 10(16)
Länge	: 212 mm
Gewicht	: 14,50 kg

Druckverlust

Medium Luft

$p_0=1013$ mbar, $T_0=273$ K, $\rho_0 = 1,293$ kg/m³



1003-0008-20

Werkstoffe:

Gehäuse

V4A / AISI 316 und V2A / AISI 304

Bandsicherung

V4A / AISI 316

O – Ring

Viton (FKM)

Betriebsdaten

Absoluter Druck : ≤ 1,20 bar

Temperatur : ≤ 60 °C

Anschlussnennweite : ≤ DN65 mm