
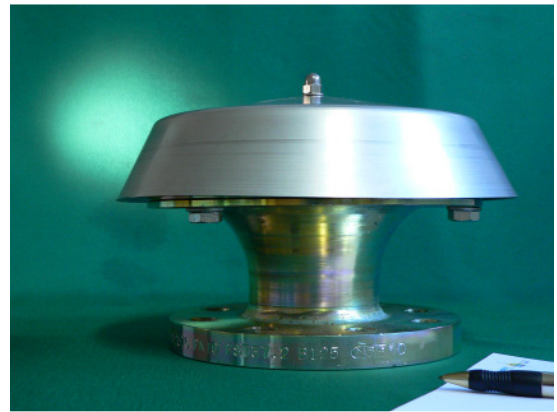
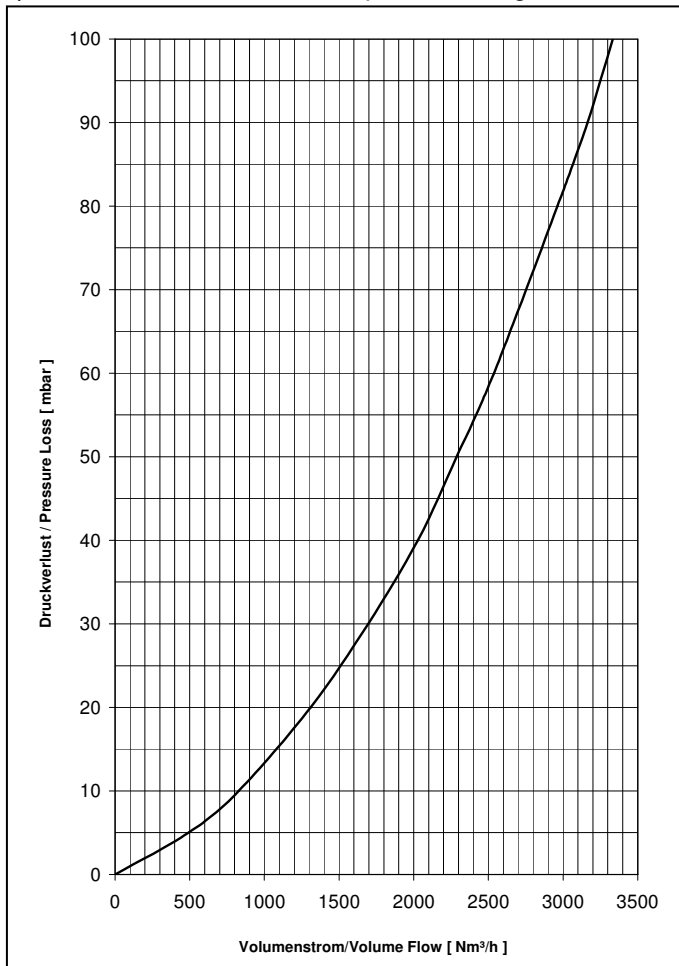


<b>Deflagrationsendsicherung</b>	: 1008-0005-20
<b>EG – Baumusterprüfbescheinigung Nr.</b>	: IBExU 09 ATEX 2022 X
<b>Normspaltweite</b>	: $\geq 0,50$ mm
<b>Explosionsgruppe</b>	:  G IIB
<b>Flansch</b>	: DN65 PN10(16) EN1092-1 (DIN2576)
<b>Höhe</b>	: 190 mm
<b>Durchmesser</b>	: 274 mm
<b>Gewicht</b>	: 8,90 kg

### Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013$  mbar,  $T_0 = 273$  K,  $\rho_0 = 1,293$  kg/m<sup>3</sup>



1008-0005-20

### Werkstoffe:

#### Gehäuse

V4A / AISI 316 und V2A / AISI 304

#### Bandsicherung

V4A / AISI 316

#### Regenhaube

V4A / AISI 316

### Betriebsdaten:

Absolutdruck : Atmosphärisch  
Temperatur :  $\leq 60$  °C  
Anschlussnennweite :  $\leq$  DN65 mm