
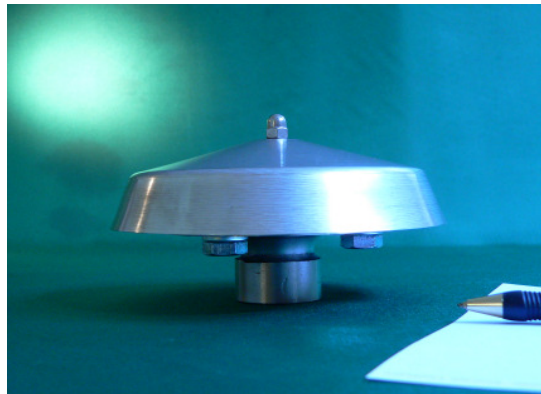


Deflagrationsendsicherung	: 1008-0007-00
EG – Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 09 ATEX 2022 X
Normspaltweite	: $\geq 0,50$ mm
Explosionsgruppe	: Ex G IIB
Anschlussgewinde	: G1" ISO228-1 innen
Höhe	: 91 mm
Durchmesser	: 150 mm
Gewicht	: 1,20 kg

Druckverlust

Fördermedium Luft

$p_0 = 1013$ mbar, $T_0 = 273$ K, $\rho_0 = 1,293$ kg/m³

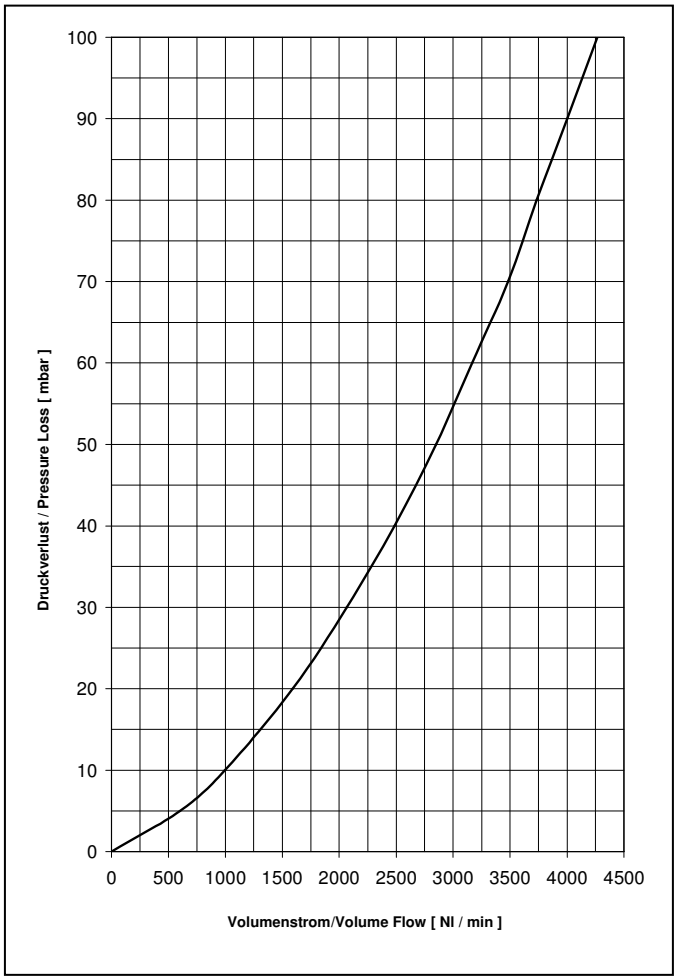

1008-0007-00

Werkstoffe:

Gehäuse
V4A / AISI 316 und V2A / AISI 304

Bandsicherung
V4A / AISI 316

Regenhaube
V4A / AISI 316

Betriebsdaten:

Absolutdruck : Atmosphärisch
Temperatur : ≤ 60 °C
Anschlussnennweite : \leq DN25 mm

Deflagrationsendsicherung