
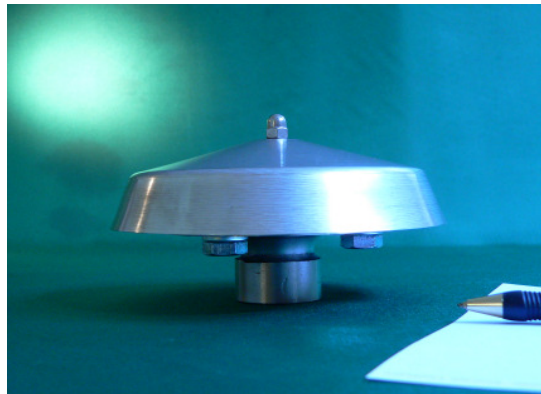
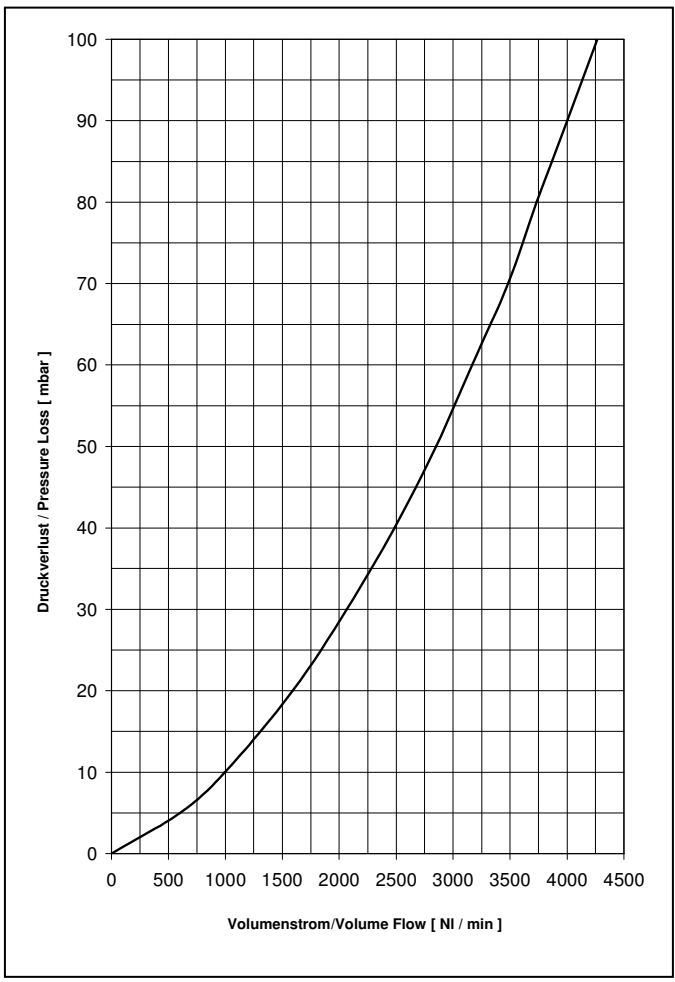


Deflagrationsendsicherung	: 1008-0009-00
EG – Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 09 ATEX 2063 X
Normspaltweite	: < 0,50 mm
Explosionsgruppe	:  G IIC
Anschlussgewinde	: G1" ISO228-1 innen
Höhe	: 91 mm
Durchmesser	: 150 mm
Gewicht	: 1,20 kg

Druckverlust

Fördermedium Luft

po = 1013 mbar, To = 273 K, rho = 1,293 kg/m³



1008-0009-00

Werkstoffe:

Gehäuse
V4A / AISI 316 und V2A / AISI 304

Bandsicherung
V4A / AISI 316

Regenhaube
V4A / AISI 316

Betriebsdaten:

Absolutdruck : Atmosphärisch
Temperatur : ≤ 60 °C
Anschlussnennweite : ≤ DN25 mm

Deflagrationsendsicherung