
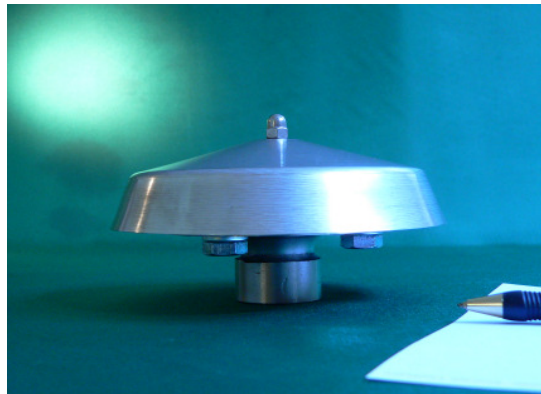
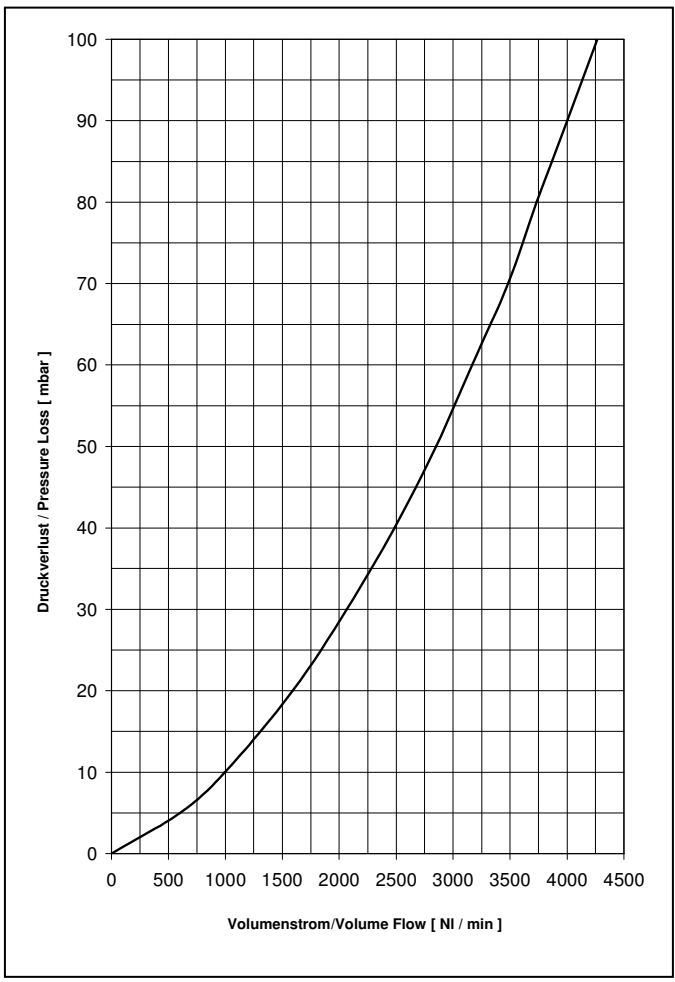


<b>Deflagrationsendsicherung</b>	: 1008-0009-00
<b>EG – Baumusterprüfbescheinigung Nr.</b>	: IBExU 09 ATEX 2063 X
<b>Normspaltweite</b>	: < 0,50 mm
<b>Explosionsgruppe</b>	:  G IIC
<b>Anschlussgewinde</b>	: G1" ISO228-1 innen
<b>Höhe</b>	: 91 mm
<b>Durchmesser</b>	: 150 mm
<b>Gewicht</b>	: 1,20 kg

**Druckverlust**

Fördermedium Luft

po = 1013 mbar, To = 273 K, po = 1,293 kg/m³



1008-0009-00

**Werkstoffe:**

Gehäuse  
V4A / AISI 316 und V2A / AISI 304

Bandsicherung  
V4A / AISI 316

Regenhaube  
V4A / AISI 316

**Betriebsdaten:**

Absolutdruck : Atmosphärisch  
Temperatur : ≤ 60 °C  
Anschlussnennweite : ≤ DN25 mm

Deflagrationsendsicherung