
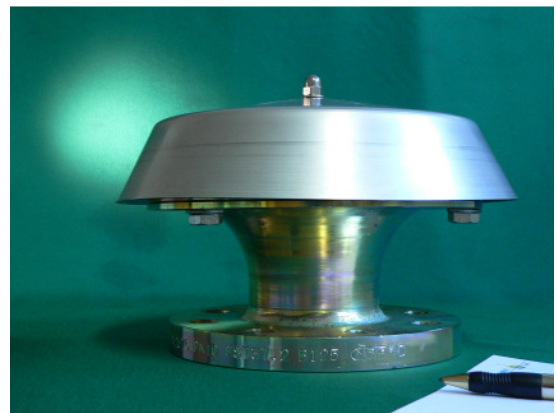
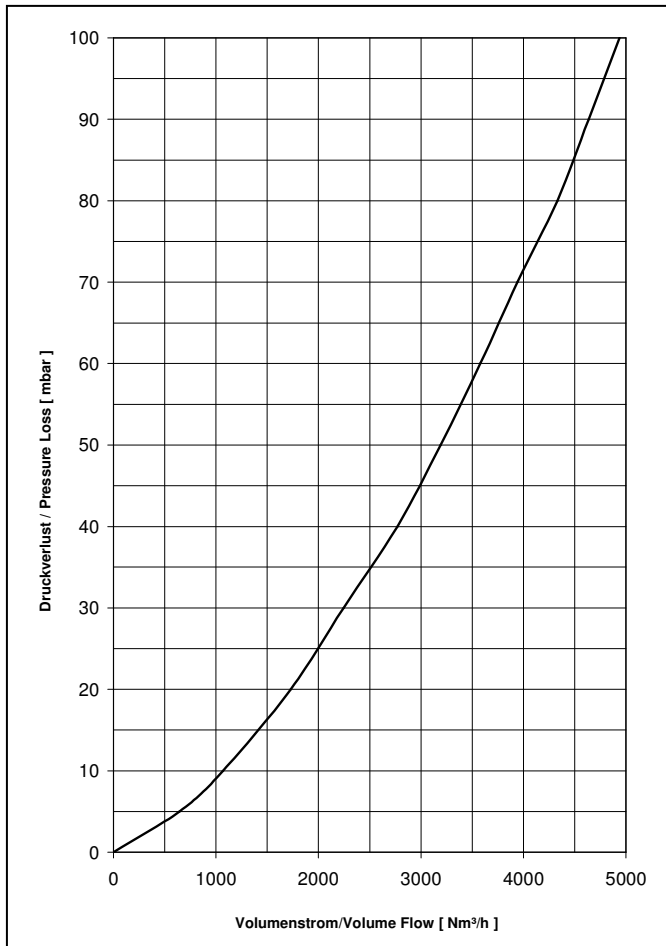


<b>Deflagrationsendsicherung</b>	: 1008-0013-00
<b>EG – Baumusterprüfbescheinigung Nr.</b>	: IBExU 09 ATEX 2063 X
<b>Normspaltweite</b>	: < 0,50 mm
<b>Explosionsgruppe</b>	:  G IIC
<b>Flansch</b>	: DN100 PN10(16) EN1092-1 (DIN2576)
<b>Höhe</b>	: 216 mm
<b>Durchmesser</b>	: 355 mm
<b>Gewicht</b>	: 14,50 kg

**Druckverlust**

Fördermedium Luft

po = 1013 mbar, To = 273 K, rho = 1,293 kg/m³



1008-0013-00

**Werkstoffe:**

Gehäuse

V4A / AISI 316 und V2A / AISI 304

Bandsicherung

V4A / AISI 316

Regenhaube

V4A / AISI 316

**Betriebsdaten:**

Absolutdruck : Atmosphärisch

Temperatur : ≤ 60 °C

Anschlussnennweite : ≤ DN100